

NOCCHI SWIMMEY

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO

Le pompe della serie SWIMMEY sono progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e nel ricircolo dell'acqua trattata con cloro.

MOTORE

- Chiuso ventilato dall'esterno.
- Grado di protezione IP X5
- Classe di isolamento F
- Alimentazione monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica incorporata nell'avvolgimento del motore.
- Alimentazione trifase con protezione esterna a cura dell'utente.
- Cuscinetti a sfera autolubrificanti.
- Velocità di rotazione 2850 giri/1'.
- Adatte per uso continuo.



DATI DI IMPIEGO

- Tipo di liquido: acqua di piscina trattata con cloro.
- Temperatura massima del liquido 40°C.
- Pressione massima d'esercizio: 2,5 bar.
- Altezza massima d'aspirazione consigliata: 3 m con valvola di fondo.

APPLICAZIONI

- Ricircolo e filtrazione di acqua per piscine e bacini.

TABELLA MATERIALI

Componente	Materiale
Corpo pompa	ABS
Prefiltro	ABS
Raccordi (aspirazione e mandata)	ABS/PVC
Cestello (di grande dimensione ispezionabile da coperchio a vite)	Polietilene HD
Girante	In lexan rinforzato in fibra di vetro (resistente all'abrasione della sabbia)
Diffusore	In lexan rinforzato in fibra di vetro (resistente all'abrasione della sabbia)
Tenuta meccanica	Grafite
Controfaccia	Ceramica
Albero	In acciaio inox con elemento isolante
Base di appoggio	Polipropilene
Coperchio filtro	In lexan con O-Ring di chiusura trattato al teflon

NOCCHI SWIMMEY

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO

PRESTAZIONI IDRAULICHE


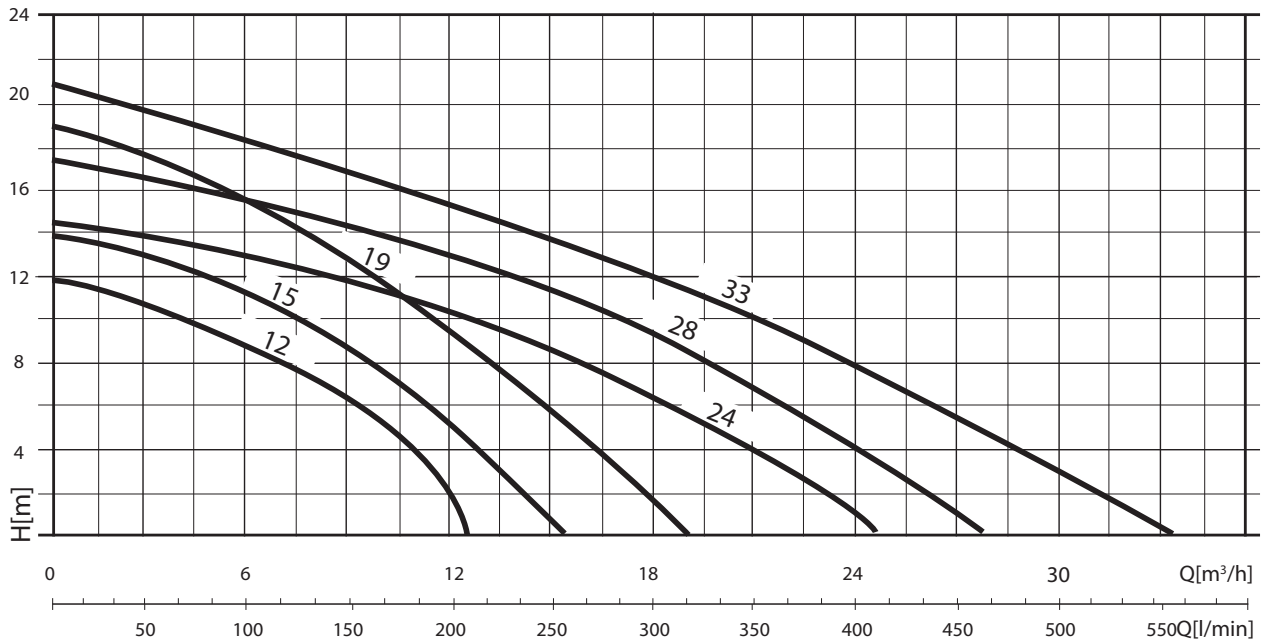


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODELLO	Potenza motore (P2)		Potenza motore (P1)		TENSIONE (V)	In (A)	μF	Q	Q							
	HP	kW	HP	kW					l/min	100	150	200	300	350	400	450
								m.c.a./m.c.w.	6	9	12	18	21	24	27	30
SWIMMEY 12 M SWIMMEY 12 T	0,5	0,37	0,75	0,55	1 ~ 230 3 ~ 400	2,5 1,7-1	10	m.c.a./m.c.w.	9	6	2					
SWIMMEY 15 M SWIMMEY 15 T	0,75	0,5	0,9	0,7	1 ~ 230 3 ~ 400	3 2,2-1,3	10		11	8,5	4,5					
SWIMMEY 19 M SWIMMEY 19 T	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 3 ~ 400	5 3,3-1,9	20		15,5	13	10	1,5				
SWIMMEY 24 M SWIMMEY 24 T	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 3 ~ 400	4,8 3-1,7	20		13	12	10,5	6	4	0,5		
SWIMMEY 28 M SWIMMEY 28 T	1,5	1,13	2	1,5	1 ~ 230 3 ~ 400	7 4,1-2,4	30		15,5	14,5	13	9	7	4,5	1,5	
SWIMMEY 33 M SWIMMEY 33 T	2	1,5	2,55	1,9	1 ~ 230 3 ~ 400	8,5 6-3,6	35		18,5	17	15,5	12	10,5	8	6	3,5

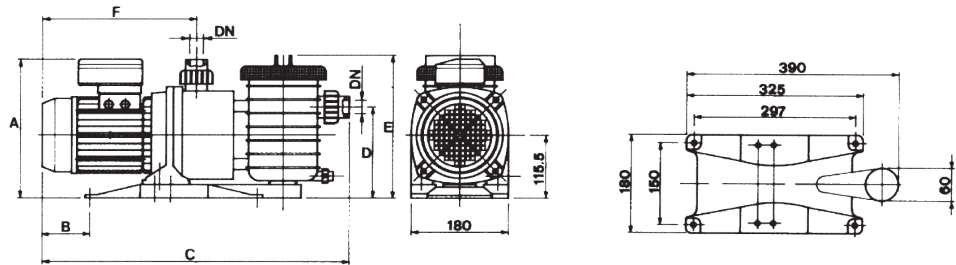

MISURE DI INGOMBRO E PESI

MODELLO	Dimensioni in mm.							Peso [Kg]
	A	B	C	D	E	F	DN	
SWIMMEY 12	293	210	582	180	280	318	50	8
SWIMMEY 15	293	210	582	180	280	318	50	8,5
SWIMMEY 19	293	210	610	180	280	318	50	10,2
SWIMMEY 24	293	210	610	180	280	318	50	11
SWIMMEY 28	293	210	635	180	280	318	50	13
SWIMMEY 33	293	210	635	180	280	318	50	14,5